


**GARANTIE 15 ans**

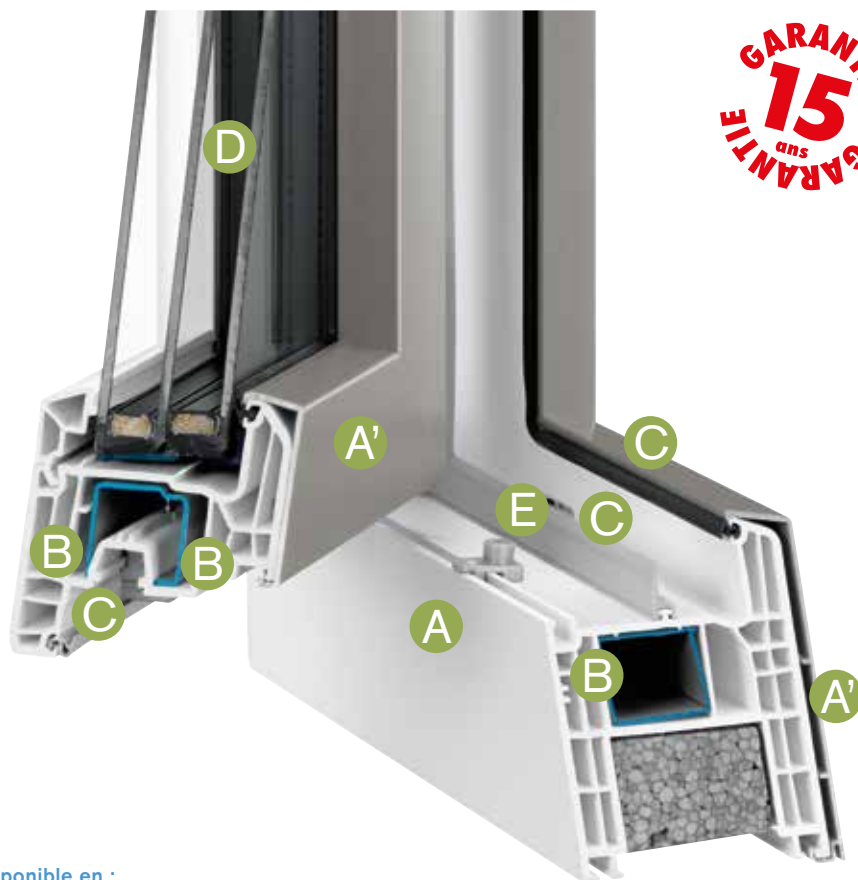

# TPA84, l'alliance du PVC et de l'alu

## PERFORMANCES THERMIQUES (selon configuration)

Uw = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K (avec double vitrage Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K)

Uw = 0,9 W/m<sup>2</sup>.K (avec triple vitrage Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>.K),  
équivalent Module Minergie®

Uw = 0,8 W/m<sup>2</sup>.K (avec triple vitrage Ug = 0,5 W/m<sup>2</sup>.K),  
équivalent Module Minergie-P®

Classement AEV\*\*\* jusqu'à A\*4, E\*10A, V\*A4

### Gamme disponible en :



Double ou triple vitrage



Fenêtre ou porte-fenêtre



Coulissant à translation



Sécurité TRYBASAFE®

### Extérieur / Intérieur



Chêne d'or Chêne foncé Chêne irlandais Acajou veiné Merisier rustique Blanc



Blanc veiné Beige S70 Crème veiné Anthracite perlé Anthracite veiné Gris quartz veiné

### Extérieur



RAL lisse ou granité\*\* Chêne d'or exclusif



Anodisation

- A** Profilés PVC 84 mm modifié choc, 6 chambres d'isolation dans le cadre et le battant.
- A'** Capotage aluminium de 1,4 mm.
- B** Armatures systématiques multiplis en acier galvanisé dans le battant et le cadre. Paumelles vissées dans les armatures (cadre et battant).
- C** Doubles joints de frappe (intérieur et extérieur avec recouvrement de 9 mm) et joint central soudés dans les angles.
- D** Double ou triple vitrage. Vitrage standard TRYBA Isol'3 à isolation renforcée, Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K avec écarteur ACS+ warm edge, gaz argon et sels métalliques.
- E** Gâche de sécurité en standard avec galet champignon anti-décrochement.

\* Suivant carnet de garantie TRYBA. \*\*Selon carte RAL ou carte granité TRYBA. \*\*\*A, perméabilité à l'air - E, étanchéité à l'eau - V résistance au vent.