

# HAS 8010 PL

## Premium Line

## Fiche Info Produit

Juillet 2023

*Une synthèse réussie du confort de l'habitat  
et de la haute technologie*

### UTILISATION


- Ouverture à la française ou oscillo battant
- 1, 2 ou plus d'ouvrants
- Combinaisons de montants et traverses dans le cadre dormant
- Vitrage fixe dans le cadre avec fixation invisible
- Vitrage fixe depuis l'extérieur
- Biais
- Seuil adapté aux personnes à mobilité réduite

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fenêtre en bois et aluminium avec cadre et vantail, en tant que fabrication composite.
- 2 joints sur ouvrants
- Fixation de l'aluminium par clips permettant la libre dilatation des deux matériaux et la libre circulation de l'air.
- Surface de l'aluminium thermolaquée en haute qualité de résistance
- Charnières visibles ou invisibles
- Rejet d'eau réglable en hauteur
- **Profondeur de montage 91 mm**
- **Dimensions du bois :**
  - Cadre 95/74 mm
  - Ouvrant 73/78 mm
- **Croisée centrale 120 mm**
- **Épaisseur totale du vitrage :**
  - Ouvrant 48 et 52 mm
  - Cadre 48 et 52 mm

### CLASSEMENTS ET TESTS

- Selon la norme EN 14351.1 + A1: 2010 pour fenêtres et portes extérieures

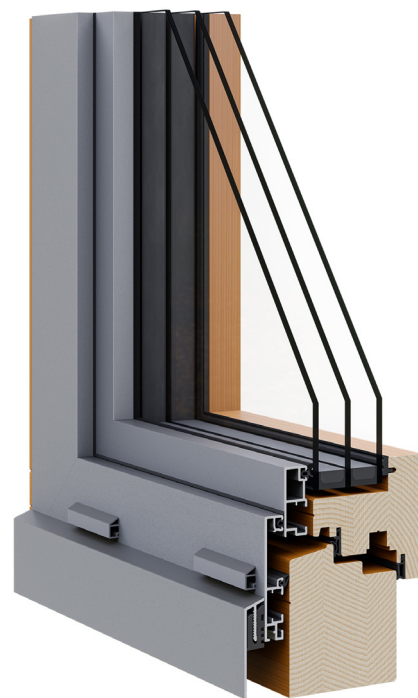

### PERFORMANCES TECHNIQUES

Isolation thermique  
Valeur Uf de **1.1 W/m<sup>2</sup>.K**  
Valeur Uw jusqu'à **0.78 W/m<sup>2</sup>.K**

Résistance à l'eau **Classe 9A**

Résistance à l'air **Classe 4**

Résistance au vent **Classe B4**

Isolation phonique jusqu'à  
**42 (-2;-5) dB**

